



SAV Slangevinde - Type 1

Slangevinde med manuel ventil til vægmontering

Velegnet til installation i: butikker, lagerhaller, produktionsområder, salgslokaler m.m.




SAV TYPE 1 leveres komplet med:

- Slangetromler med profilpressede 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3002 RØD
- Slangetromlen roterer med uret
- Manuel ventil med 1" muffe
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort gummislange godkendt iht. EN 694
- Vægbeslag
- Slangeføring til frit udtræk af slangen i alle retninger
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1


LOTEK[®]
S A F E T Y





SAV Slangevinde - Type 1

| SAV Slangevinde - Type 1 | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|---------------------------|-------------|
| Type 1 | Slangelængde i meter | | Dimensioner i mm Ø x A | VVS nr. |
| | 19 mm | 25 mm | | |
| | 20 | | 585 x 155 | 39 9123 206 |
| | 25 | | 585 x 155 | 39 9123 256 |
| | 30 | | 585 x 155 | 39 9123 306 |
| | | 20 | 585 x 185 | 39 9123 208 |
| | | 25 | 585 x 185 | 39 9123 258 |
| | | 30 | 585 x 240 | 39 9123 308 |
| Svingarm | | | | 39 9149 818 |

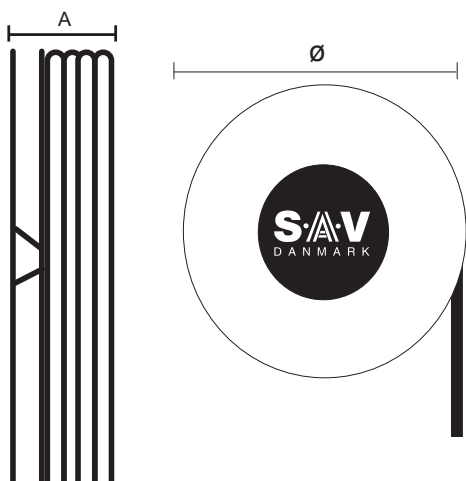

Om Lotek A/S

Med mere end 35 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Lotek - SAV - Type 1 - 250808

